

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mélangeur de lavabo 3 trous.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mélangeur de lavabo, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

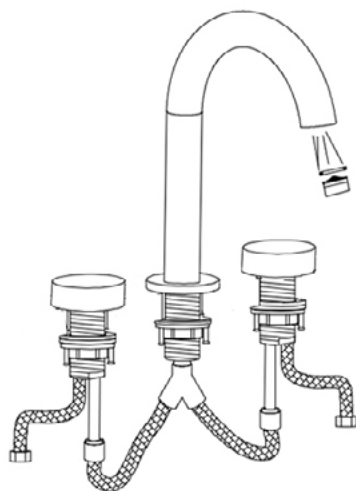


Contenu de votre produit :


- Corps de robinet
- Poignées
- Tiges filetées
- Flexibles
- Rondelles en caoutchouc
- Rondelles métalliques
- Ecrous




Percez trois trous de Ø35mm à l'aide d'une scie cloche en respectant un écart de 100 mm entre les trous.

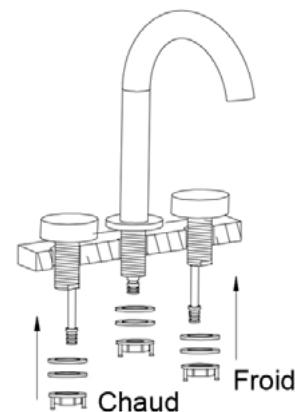


Insérez la tige filetée du bec et les tiges filetées des deux poignées dans les trous. Ensuite, placez les joints, les rondelles métalliques sur les tiges filetées en les faisant glisser jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le dessous du support du robinet. Serrez les écrous à la main puis serrez-les à l'aide d'une clé à molette sans trop forcer.

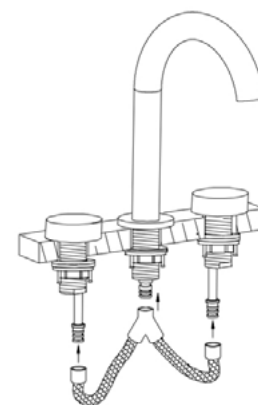

Vissez les flexibles gris sur les raccords du bec. Ensuite, reliez les extrémités des flexibles aux tiges filetées de chaque poignée.

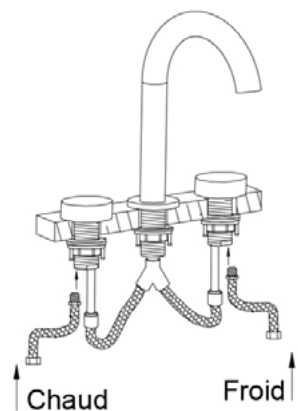


Vissez à la main les flexibles des poignées.

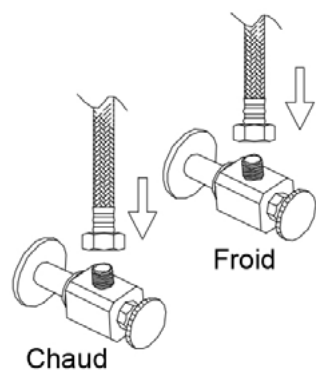

Connectez les flexibles à l'alimentation d'eau. Utilisez la clé pour serrer les écrous, sans trop forcer.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mélangeur de lavabo. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface. Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.