

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre composition de douche.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la composition de douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre composition de douche, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style peut varier

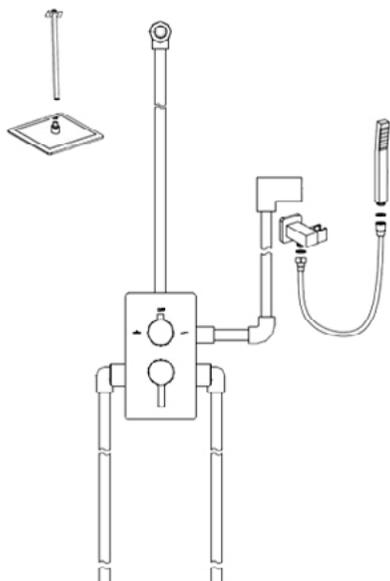


Contenu de votre produit :

- Boîtier d'encastrement
- Plaque décorative
- Inverseur
- Poignée
- Vis
- Clé Allen
- Rosaces
- Bras de douche
- Joints
- Ruban téflon
- Tête de douche
- Support mural douchette
- Flexibles
- Douchette




Découpez dans le mur l'emplacement du corps d'encastrement, selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers vos platines* (non fournies) de sortie (tête de douche et support douchette) afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis).

** Il est recommandé de fixer une platine de fixation au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support et de la douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.*

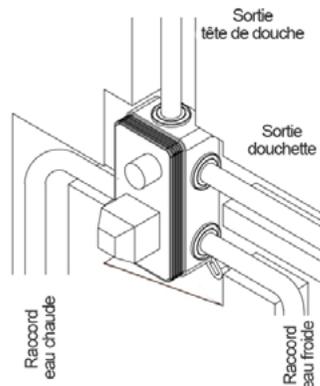

Placez le boîtier dans le mur. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que le boîtier est bien droit. Une fois bien positionné, fixez le solidement en serrant les vis à l'aide du tournevis. Enroulez le filetage des tuyaux d'eau de ruban téflon. Connectez les tuyaux d'eau au corps du boîtier.


Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement serrées et étanches.




Une fois le revêtement mural posé, désérrez les vis et retirez le couvercle de protection. Si besoin, découpez au cutter la partie du corps d'encastrement qui dépasse, de façon à ce qu'il affleure la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du boîtier. Faites glisser la plaque décorative sur les boutons jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Installez la poignée et le bouton inverseur puis serrez les vis de réglage à l'aide de la clé Allen.



Ouvrez votre arrivée d'eau et laissez couler pendant 1 minute pour purger toutes les impuretés présentes dans vos différentes sorties d'eau. Appliquez le ruban téflon sur le filetage du bras de douche avant de l'installer sur la sortie d'alimentation de plafond (platine). Vissez ensuite la tête de douche sur le bras.

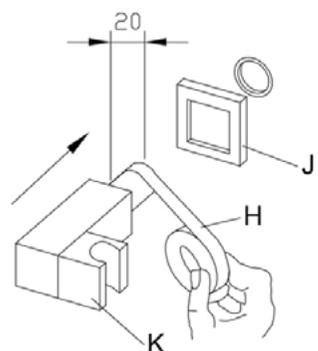

Enroulez le filetage du support de douche de ruban téflon (H). Positionnez la rosace (J) sur la sortie d'alimentation en eau murale et vissez le support douchette (K) sur la sortie murale (platine).

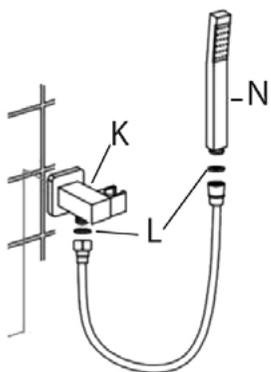


Placez les joints d'étanchéité (L) sur les deux extrémités du flexible de douche. Connectez ensuite une extrémité du flexible à la douchette à main (N) et l'autre extrémité dans le support douchette (K).

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la composition de douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la colonne de douche avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.