

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre composition de douche.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la composition de douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre composition de douche, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style peut varier

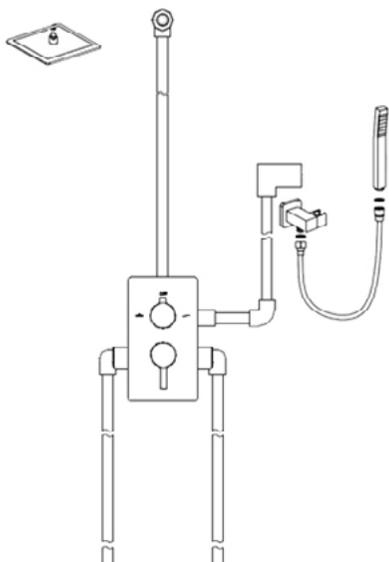


Contenu de votre produit :

- Boîtier d'encastrement
- Plaque décorative
- Inverseur
- Poignée
- Vis
- Clé Allen
- Rosaces
- Support douchette
- Ruban téflon
- Joints
- Flexible de douchette
- Douchette
- Tubes
- Tête de douche
- Flexible




Découpez dans le mur l'emplacement du corps d'encastrement, selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers la tête de douche et vers votre platine *(non fournie) de sortie douchette afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis).


** Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support et de la douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.*

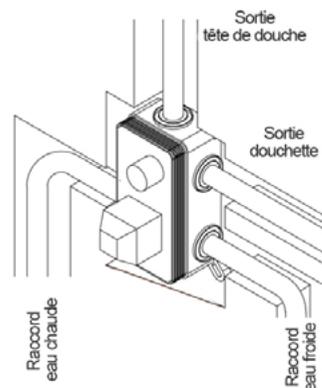


Placez le boîtier dans le mur et assurez-vous qu'il est bien droit. Une fois bien positionné, fixez-le solidement en serrant les vis à l'aide du tournevis. Appliquez du ruban téflon sur le filetage des tuyaux d'eau puis connectez-les au corps encastré. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement serrées et étanches.




Une fois le revêtement mural posé, retirez le couvercle de protection. Si besoin, découpez au cutter l'excédent du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du corps d'encastrement. Glissez la plaque décorative sur les boutons, jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Ensuite, installez la poignée et le bouton inverseur puis serrez les vis de réglage à l'aide de la clé Allen.

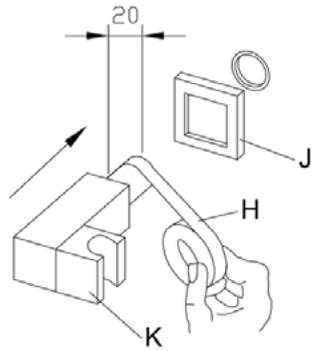


Appliquez le ruban téflon (H) sur le filetage du support douchette (K). Insérez la tige filetée du support douchette dans la rosace (J). Vissez ensuite le support douchette sur la sortie d'eau murale dans la platine.

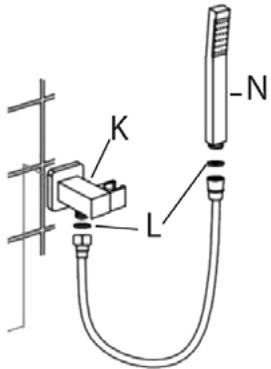

Placez les joints d'étanchéité sur les deux extrémités du flexible de douche. Connectez ensuite une extrémité du flexible à la douchette à main et l'autre extrémité au support douchette.



Tracez au crayon les repères pour installer les tubes 1 dans le plafond. Percez les trous sur les repères et insérez les chevilles puis placez les tubes et vissez.

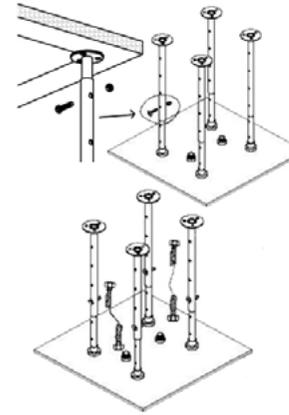


Placez les tubes 2 à l'arrière de la tête de douche conformément au schéma puis assemblez les tubes 2 avec les tubes 1 en les fixant avec les vis et les boulons. (Il est important de noter que les tiges des tubes sont réglables, ce qui vous permet d'ajuster la hauteur de la tête de douche selon vos besoins.) Ensuite connectez les flexibles d'eau.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la composition de douche à encastrer. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la composition de douche à encastrer avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.