

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur de lavabo 2 trous.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


### Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

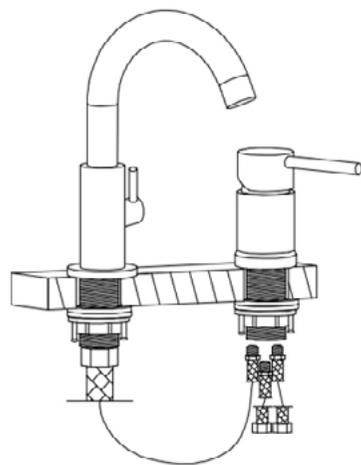


### Contenu de votre produit :


- Corps de robinet
- Poignée
- Tiges filetées
- Flexibles
- Rondelles en caoutchouc
- Rondelles métalliques
- Ecrous
- Flexibles




Percez deux trous de Ø35mm à l'aide d'une scie cloche en respectant un écart de 100 mm entre les trous.




Retirez l'écrou de montage, la rondelle métallique et le joint en caoutchouc de la tige filetée. Vissez les tuyaux filetés dans le corps du bec et celui de la poignée, si le montage n'est pas déjà fait.

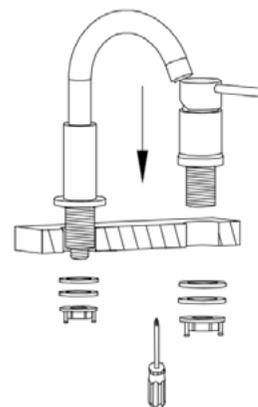

Insérez la tige filetée du bec et de la poignée du robinet dans les trous. Placez ensuite la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et l'écrou en dessous de chaque élément. Serrez à la main jusqu'à ce que l'écrou soit bien serré.

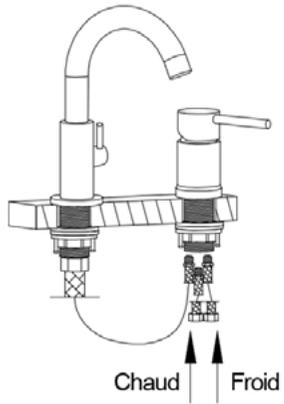

Vissez une extrémité du flexible dans la tige filetée de la poignée puis raccordez l'autre extrémité à la tige filetée du bec.

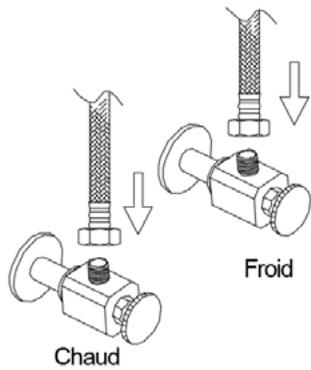


Connectez les flexibles à l'alimentation d'eau. Utilisez la clé pour serrer les écrous de fixation, sans trop forcer.

## Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur de lavabo. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.