

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur bain-douche 4 trous.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur bain-douche, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.





Attention : Le style peut varier

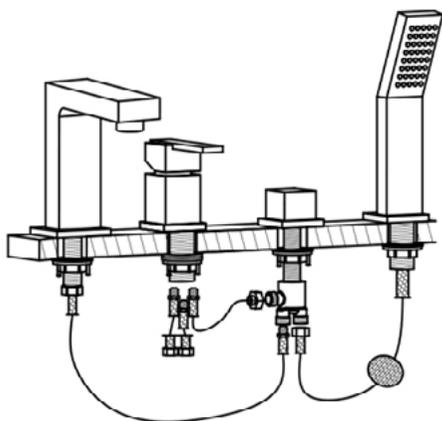


Contenu de votre produit :

- Corps de robinet
- Poignée
- Inverseur
- Douchette
- Flexible douchette
- Contrepoids
- Raccords
- Flexibles
- Rondelles caoutchouc
- Rondelles métalliques
- Ecrus


Percez 4 trous de Ø35mm sur la baignoire à l'aide de la scie cloche en respectant un écart de 100 mm entre les trous.

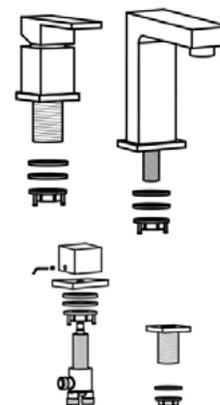


Retirez les rondelles en caoutchouc et les rondelles métalliques des différents éléments du robinet de baignoire (poignée, inverseur, bec et tige filetée de la douchette).



Placez l'inverseur et sa rosace ainsi que le filetage de la poignée dans les trous prévus à cet effet. Placez la rondelle en caoutchouc puis la rondelle métallique à l'extrémité des tiges filetées des deux éléments et serrez l'écrou. Positionnez correctement le bouton inverseur et serrez la vis de fixation à l'aide de la clé Allen.



Insérez le bec du robinet et le filetage de la douchette dans les trous restants. Placez la rondelle en caoutchouc suivie de la rondelle métallique à l'extrémité de chaque tige filetée et serrez l'écrou.




Connectez les tuyaux d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide sur la poignée. Puis raccordez le bec du robinet (B) ainsi que la poignée (C) à l'inverseur. Enfin placez le contrepoids sur le flexible de la douchette (A) puis connectez les extrémités du flexible à la douchette et l'inverseur.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur bain-douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.