

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur de lavabo.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier




Contenu de votre produit :


- Corps de robinet
- Tige filetée
- Flexibles
- Rondelle en caoutchouc
- Rondelle métallique
- Ecou




Retirez l'écrou de montage, la rondelle métallique et le joint en caoutchouc.




Vissez à la main les flexibles dans le corps du robinet.



Insérez les flexibles et la tige filetée dans le trou du lavabo ou dans le trou diamètre 35 mm du plan de travail.



Placez le joint en caoutchouc puis la rondelle métallique, en les faisant glisser jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le dessous du support du robinet. Serrez à la main l'écrou puis serrez-le avec la clé à molette, sans trop forcer.

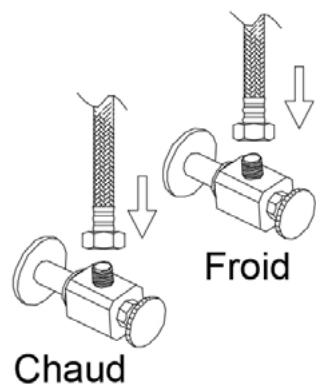


Vissez à la main les écrous présents aux extrémités des flexibles sur l'alimentation en eau. Utilisez ensuite la clé pour serrer les écrous de fixation, sans trop forcer.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur de lavabo. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.