

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre robinet automatique.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation, coupez l'alimentation en eau et purgez le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. Il est recommandé de ne pas installer le boîtier à piles à la lumière directe du soleil, afin de ne pas altérer les performances du capteur. Il est conseillé de choisir des piles répondant à la norme européenne et de les installer correctement.


En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

Contenu de votre produit :


- Corps de robinet
- Ecrou de fixation
- Flexibles
- Boîtier à piles

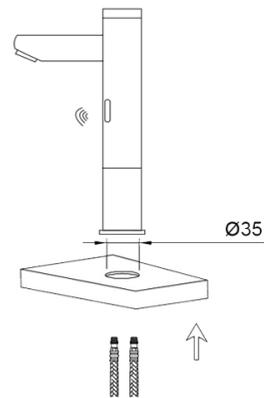

Faites glisser le flexible, le câble d'alimentation et la tige filetée du robinet dans le trou de votre lavabo ou de votre plan de travail.

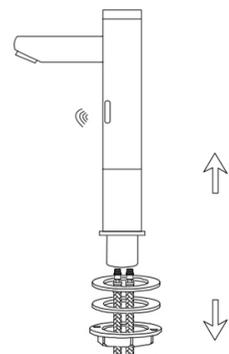


Placez la rondelle en caoutchouc puis la rondelle métallique sur la tige filetée, en les faisant glisser jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le dessous du support du robinet. Serrez à la main l'écrou.




Ouvrez le couvercle du boîtier puis retirez la batterie. Placer les piles 1,5 V (non fournies) puis remettez la batterie dans le boîtier et fermez le couvercle.





Connectez ensuite le câble d'alimentation du robinet au boîtier.



Fixez la plaque au mur à l'aide des vis fournies. Puis, placez le boîtier sur le mur en le faisant coulisser sur la plaque. Connectez enfin le flexible du robinet au boîtier puis le flexible d'alimentation en eau au boîtier.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le robinet automatique. Une fois le nettoyage effectué, rincez et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le robinet avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.