

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur lavabo mural.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.



Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

Contenu de votre produit :


- Corps encastrement
- Bec
- Poignée
- Rosace
- Clé Allen
- Vis

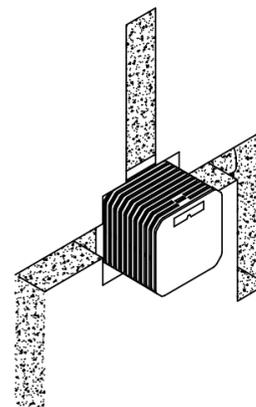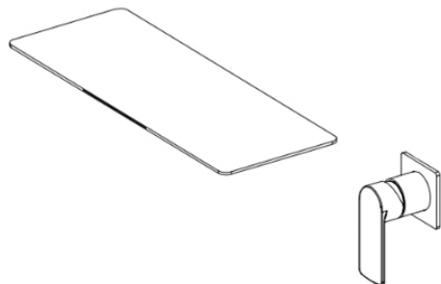


Découpez dans le mur l'emplacement du corps d'encastrement, selon ses dimensions, et des tuyaux d'eau, type PER, cuivre... (non fournis). Placez le corps d'encastrement dans le mur puis fixez-le à l'aide du tournevis après avoir vérifié son horizontalité. Enroulez le filetage des tuyaux d'alimentation en eau de ruban téflon. Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide au boîtier d'encastrement. Ouvrez l'alimentation pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites puis fermez l'eau.

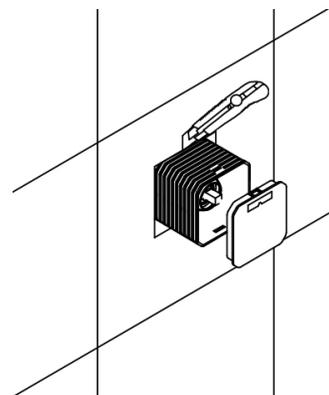


Une fois le revêtement mural posé, retirez le couvercle de protection. Si besoin, découpez au cutter l'excédent du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur.

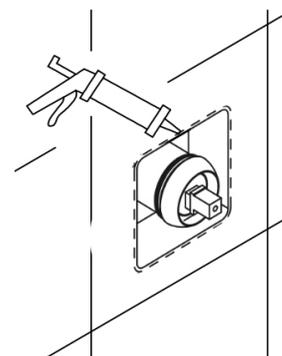


Appliquez un joint silicone autour du corps d'encastrement.



Retirez le couvercle de protection du corps d'encastrement. Positionnez la plaque décorative (D) sur la cartouche (C) et installez la poignée (F) puis serrez à l'aide de la clé Allen.



Enroulez le ruban téflon autour du filetage, puis vissez la tige filetée à la conduite d'alimentation en eau murale.



Vissez le bec sur la tige filetée, puis utilisez la clé Allen pour serrer les vis de fixation.




Testez l'installation pour vérifier qu'il n'y ai pas de fuites.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur lavabo mural. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.