

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre douchette WC.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


### Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la douchette WC sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre équipement, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

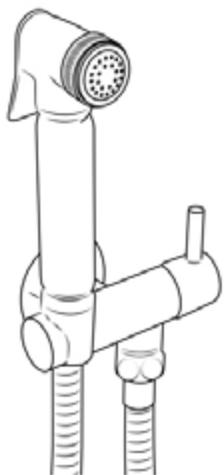


### Contenu de votre produit :


- Douchette
- Support mural
- Flexible
- Joints
- Rosace




Avant d'installer le support douchette, il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support et de la douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés. Pour commencer, enroulez le filetage du support mural de ruban téflon.




Appliquez un joint silicone autour de l'arrivée d'eau. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre, la tige filetée du support douchette sur la sortie d'eau murale à travers la platine.



Vissez le flexible sur le support mural après avoir placé un joint d'étanchéité.



Vissez ensuite l'autre extrémité du flexible sur la douchette après avoir placé le joint d'étanchéité.

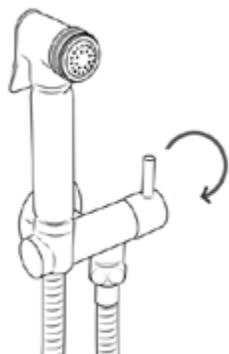


Important : Après avoir utilisé la douchette, assurez-vous de remettre le mitigeur en mode arrêt.

## Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la douchette. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.