

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre robinet automatique mural.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet automatique mural sont incluses.



Avant de procéder à l'installation de votre robinet automatique mural, coupez l'alimentation en eau. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. Prévoyez les saignées dans le mur pour installer le tuyau PVC (non fourni). En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

Contenu de votre colis :


- Robinet
- Flexible
- Boitier
- Vis

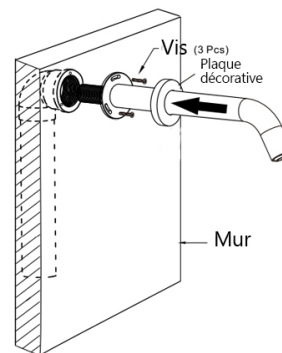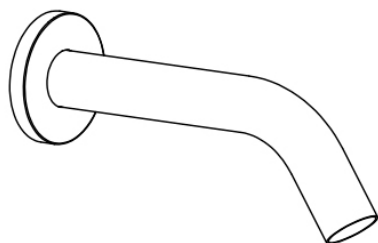


Dévissez la rosace et poussez vers l'avant la partie décorative, comme indiqué sur le schéma. Afin de dégager la plaque de fixation et pouvoir marquer son emplacement.




Marquez au crayon la position des vis de la base du robinet. Percez les trous et insérez les chevilles.



Faites passer le flexible et le fil du capteur dans le tuyau en PVC placé dans le mur.



Poussez la base du robinet jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Faites correspondre les trous de fixation de la base aux chevilles insérées dans le mur puis utilisez le tournevis pour serrer les vis. Puis, serrez la rosace du bec.

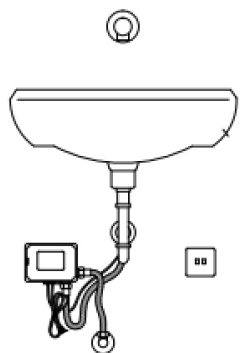


Fixez le boîtier sur le mur à l'aide des vis fournies. Retirez les bouchons des sorties d'alimentation du boîtier. Connectez le flexible et le fil du capteur au boîtier. Enfin, connectez le flexible du boîtier à l'alimentation en eau. Insérez 4 piles AA (non fournies) dans le boîtier.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le robinet automatique mural. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le robinet automatique mural avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.