

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre colonne de douche.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la colonne de douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

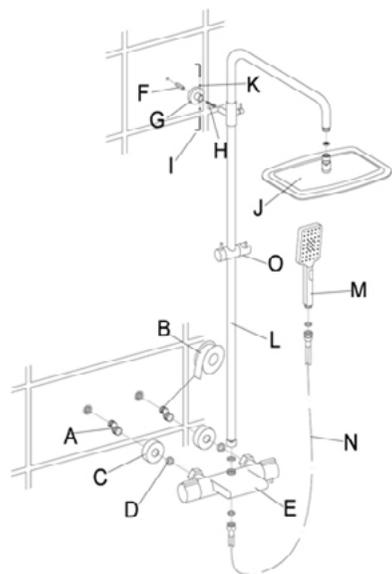


Contenu de votre produit :

- A - Raccords excentrés
- B - Téflon
- C - Rosaces
- D - Joint
- E - Corps de robinet
- F - Cheville
- G - Support de fixation
- H - Vis de fixation
- I - Clé Allen
- J - Tête de douche
- K - Clé Allen
- L - Colonne de douche
- M - Douchette
- N - Flexible de douche
- O - Support de montage



En tout premier lieu, vérifiez l'état de vos raccords et assurez-vous que l'entraxe entre les arrivées d'eau est identique à celui du corps de robinet.

Enroulez le ruban téflon (B) autour des raccords (A). Insérez les raccords enrubannés dans les arrivées d'eau. Appliquez un joint silicone autour des raccords pour assurer une étanchéité optimale.




Faites glisser les rosaces (C) sur les raccords (A).

Placez le corps de robinet (E) avec ses joints (D) sur les raccords.

Serrez les écrous à l'aide d'une clé à molette.

Pensez à protéger la partie visible de l'écrou lors du serrage afin de ne pas le rayer.


Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

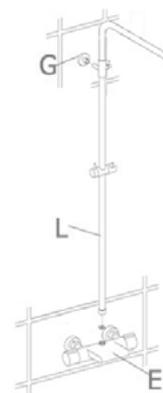

Présentez la colonne de douche (L) sur le corps de robinet (E) pour déterminer point de fixation du support mural (G). Pensez à vérifier la verticalité de la colonne à l'aide d'un niveau. N'oubliez pas de vérifier la hauteur totale de la douche.*

Marquez un repère au crayon puis retirez la colonne de douche.


* Veuillez noter que des extensions sont disponibles pour certains modèles et dans certaines conditions. Si vous avez besoin d'une extension, veuillez contacter votre vendeur.

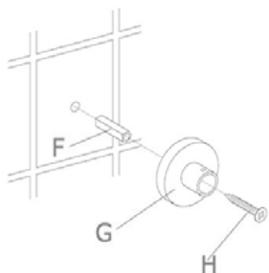

Percez le mur sur le repère marqué au crayon, insérez la cheville (F) et vissez avec la vis (H) le support de fixation (G) de la colonne.



Vissez la colonne de douche (L) sur le corps de robinet sans oublier d'y insérer le joint d'étanchéité (D).
Fixez la partie haute de la colonne dans le support de fixation (G).
Puis serrez les vis à l'aide d'une clé Allen (I).

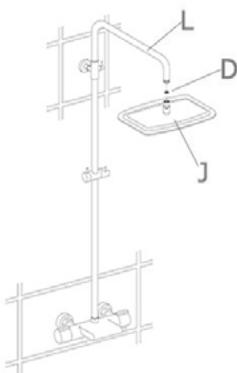


Vissez à la main la tête de douche (J) sur le bras de douche sans oublier le joint (D).



Placez les joints (D) dans les deux extrémités du flexible. Vissez l'embout du flexible (N) sur le corps de robinet (E) puis vissez à la main l'autre extrémité du flexible sur la douche (M). Placez la douche sur son support (O).

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la colonne de douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.
Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la colonne de douche avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.

Ne pas jeter sur la voie publique

